


# Alimentatori ATX

L'alimentatore per computer è il classico alimentatore a basso costo (prezzo consigliato 15E. per un 400W) che si può utilizzare tranquillamente in elettronica . I modelli da 400W forniscono 12V-13A, 5V-18A, 3.3V-20A. Per l'accensione basta collegare il filo **verde** a massa **GND** (vedi il pinout). Per le alimentazioni occorre considerare il pinout riportato di seguito:

## Pinout

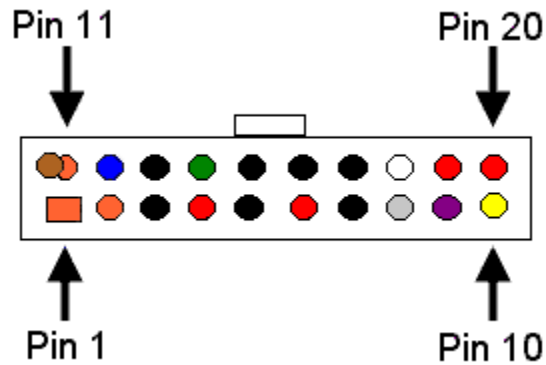

Pin	Signal	Wire Color
1	+3.3Vdc	Orange
2	+3.3Vdc	Orange
3	GND	Black
4	+5Vdc	Red
5	GND	Black
6	+5Vdc	Red
7	GND	Black
8	PWR-OK	Gray
9	+5Vdc VSB standby Voltage	Purple
10	+12Vdc	Yellow
11	+3.3Vdc	Orange {brown is 3.3Vdc sense}
12	-12Vdc	Blue
13	GND	Black
14	PS-ON	Green
15	GND	Black
16	GND	Black
17	GND	Black
18	-5Vdc	White
19	+5Vdc	Red
20	+5Vdc	Red